





Bedienungsanleitung

Mu3


Noise Cancelling True Wireless Kopfhörer
Design von Ross Lovegrove

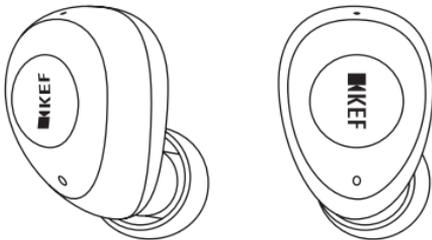

Lieferumfang

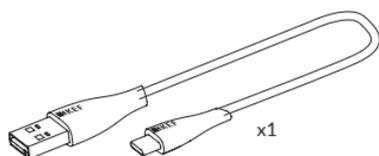


x3



x1


Inhalt variiert je nach Region

Kopfhörer Übersicht



Ladebox

USB-C

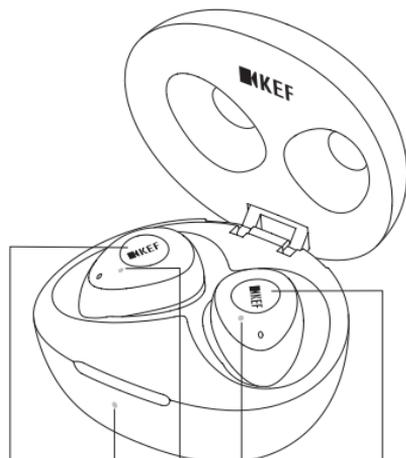

LINKE
Multifunktionstaste

LED



RECHTE
Multifunktionstaste

Los geht's

Aufladen der Ohrhörer und der Ladebox


1. Ohrhörer und Isolationsfolie entfernen (**Erstmalige Verwendung**)
2. Ohrhörer wieder in die Ladebox legen
3. Verbinden Sie die Ladebox über das USB-C-Ladekabel mit einer Stromquelle



Auswählen geeigneter Ohrstöpsel für optimalen Sitz

Ein fester, sicherer Sitz bietet die beste Klangqualität und Geräuschunterdrückung

1. Testen Sie, welcher Ohrstöpsel Ihnen den besten Klang und Tragekomfort bietet
2. 4 Größen im Lieferumfang - kurz, klein, mittel und groß

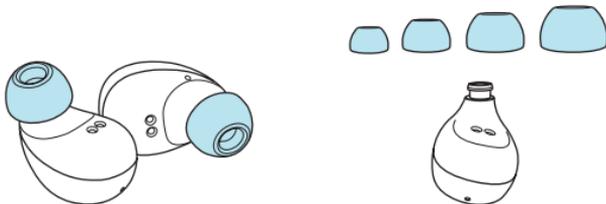

Einsetzen der Ohrhörer


1. Prüfen Sie die Links-/Rechtsausrichtung der Ohrhörer
2. Führen Sie die Ohrhörer in die Ohren ein und drehen Sie sie leicht, bis ein sicherer Sitz erreicht ist



Los geht's

Ohrhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Deckel öffnen
2. Ohrhörer herausnehmen. Wenn L- und R-Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, wechselt die blinkende weiße LED zu einem durchgehenden Weiß
3. Suchen Sie "KEF Mu3" auf Ihrem Gerät. Vor der Kopplung blinkt die LED des Ohrhörers blau.
4. Nach der Kopplung wechselt die blau blinkende LED zu einem durchgehenden Blau

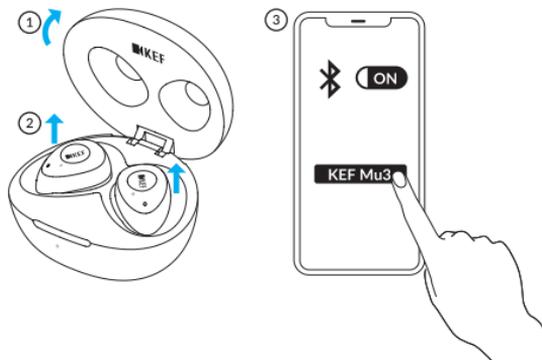

Ohrhörer mit einem anderen Gerät koppeln

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox.
2. Drücken Sie beide Ohrhörer-Multifunktionstasten gleichzeitig und lang.

Die Ohrhörer können in zwei Modi verwendet werden:


1. Stereomodus - beide Ohrhörer aus der Ladebox nehmen
2. Monobetrieb - einen Ohrhörer aus der Ladebox nehmen (Hinweis: Die Sprachsteuerung ist im Monobetrieb deaktiviert)

Mono-Betrieb


Ein Ohrhörer kann im Mono-Modus einzeln verwendet werden.

So aktivieren Sie den Mono-Modus:

1. Entfernen Sie einen Ohrhörer aus der Ladeschale
2. Nach 15 Sekunden wird das Ohrhörer-Pairing beendet. Der Ohrhörer befindet sich nun im Mono-Modus
3. Um das Stereomodell mit beiden Ohrhörern zurückzusetzen und zu verwenden, legen Sie den Ohrhörer wieder in die Ladebox

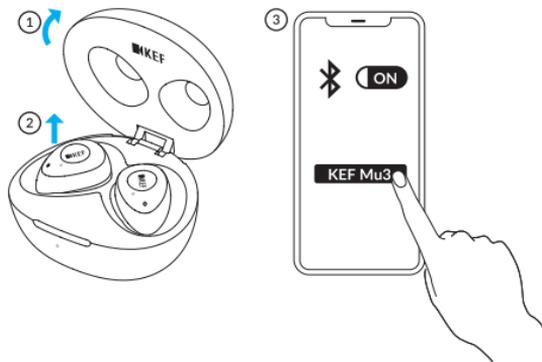

Musik/ Anruf/ Sprachsteuerung

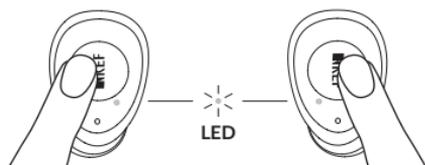

LINKS

RECHTS

Musiksteuerung

	Funktion	Multifunktionstaste (Linker Ohrhörer)	Multifunktionstaste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
▶▶	Wiedergabe/Pause		Einmal kurz drücken
🔊 +	Vol +		Lang drücken
🔊 -	Vol -	Lang drücken	
▶▶	Nächster Titel		Zweimal kurz drücken
🔊	ANC ein → Umgebungsgeräusch ANC aus ↩	Einmal kurz drücken, um den Modus zu wechseln	(Nicht verfügbar im Mono-Modus)


Bei der ersten Verwendung ist ANC standardmäßig auf "ANC ON" eingestellt.

Im Umgebungsmodus können Sie bei Bedarf mehr von Ihrer Umgebung hören, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen

Sprachsteuerung

	Funktion	Multifunktionstaste (Linker Ohrhörer)	Multifunktionstaste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
🗣️	Sprachbefehl	Zweimal kurz drücken	(Nicht verfügbar im Mono-Modus)

Musik/ Anruf/ Sprachsteuerung

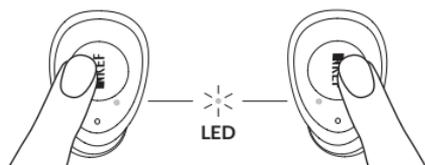

LINKS

RECHTS

Anrufsteuerung

	Funktion	Multifunktions-taste (Linker Ohrhörer)	Multifunktions-taste (Rechter Ohrhörer oder Mono-Modus)
	Anruf annehmen/beenden		Einmal kurz drücken
	Anruf ablehnen		Zweimal kurz drücken
	Ankommenden Ruf annehmen (2) und laufendes Gespräch halten (1)/ Ruf umschalten		Einmal kurz drücken
	Ankommenden Anruf annehmen (2) und laufendes Gespräch beenden (1)		Zweimal kurz drücken
	Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Zweimal kurz drücken	
	Vol +		Lang drücken
	Vol -	Lang drücken	

Sprachansagen

Funktion	Sprachansage
Einschalten	"Power on"
Ausschalten	"Power off"
Kopplung	"Ready to pair"
Verbunden	"Connected"
Getrennt	"Disconnected"
Umgebungsmodus	"Ambient"
ANC-Modus	"ANC"
ANC-Modus aus	"Off"
Akku < 20 Min.	"Battery low, please charge"
Anruf stummgeschaltet	"Microphone off"
Anruf ungestört	"Microphone on"

LED-Leuchtanzeigen

		
Kopplung	Blinkend weiß	
Verbunden	Dauerhaft weiß	
		
Kopplung	Blinkend blau	
Verbunden	Dauerhaft blau	
		
	Blinkend weiß	Blinkend weiß
	LED aus	LED aus

Spezifikationen

Modell	Mu3
Produkt	Bluetooth-Kopfhörer
Lautsprecher-Treiber	8,2 mm
Frequenzbereich	20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit	104 dB/1 mW bei 1 kHz (1 kHz 1 mW)
Impedanz	16 Ω
Maximale Ausgangsleistung	5 mW (max.)
Bluetooth	5.0
Codec	SBC, AAC
Bluetooth-Leistung	≤ 13 dBm
Bluetooth-Reichweite	10 m
Bluetooth-Frequenz	2,402 GHz - 2,48 GHz
Li-Ionen-Akku	50 mAh (Ohrhörer), 350 mAh (Ladebox)
Akku-Spielzeit (Kopfhörer)	9 Std. (BT + ANC ein)
Akku-Spielzeit (Ladebox)	15 Std.
Schnellaufladung - 5 Min.	1 Std. Akku-Spielzeit
Abmessungen (H x B x T)	24,5 x 17,5 x 26,3 mm (Ohrhörer) 33,5 x 62 x 52 mm (Ladebox)
Gewicht	5,8 g (Ohrhörer) 46,8 g (Ladebox)
Betriebstemperatur	-10° C bis 45° C
Leistungsaufnahme	DC 5 V 600 mA